
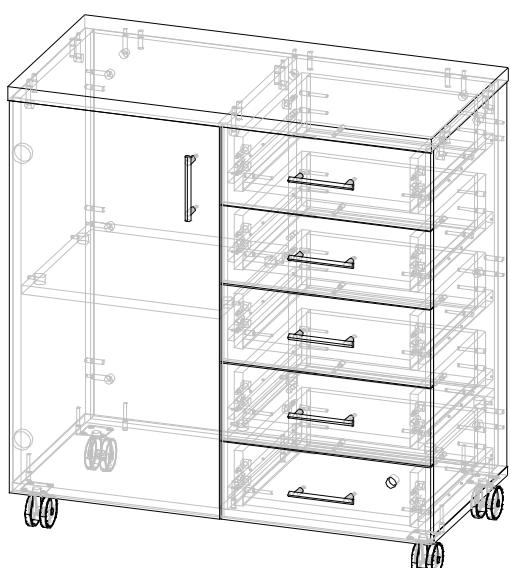
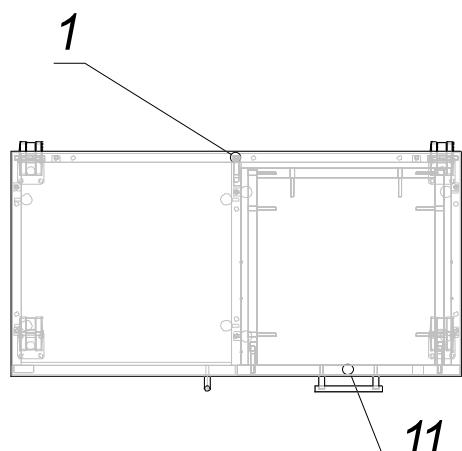
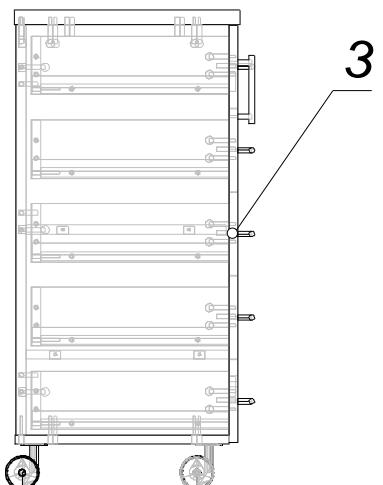


Схема сборки
Тумба Pro 5 ящиков
800x400x850 (770)
с опорами двухколесными
и замком в нижнем ящике

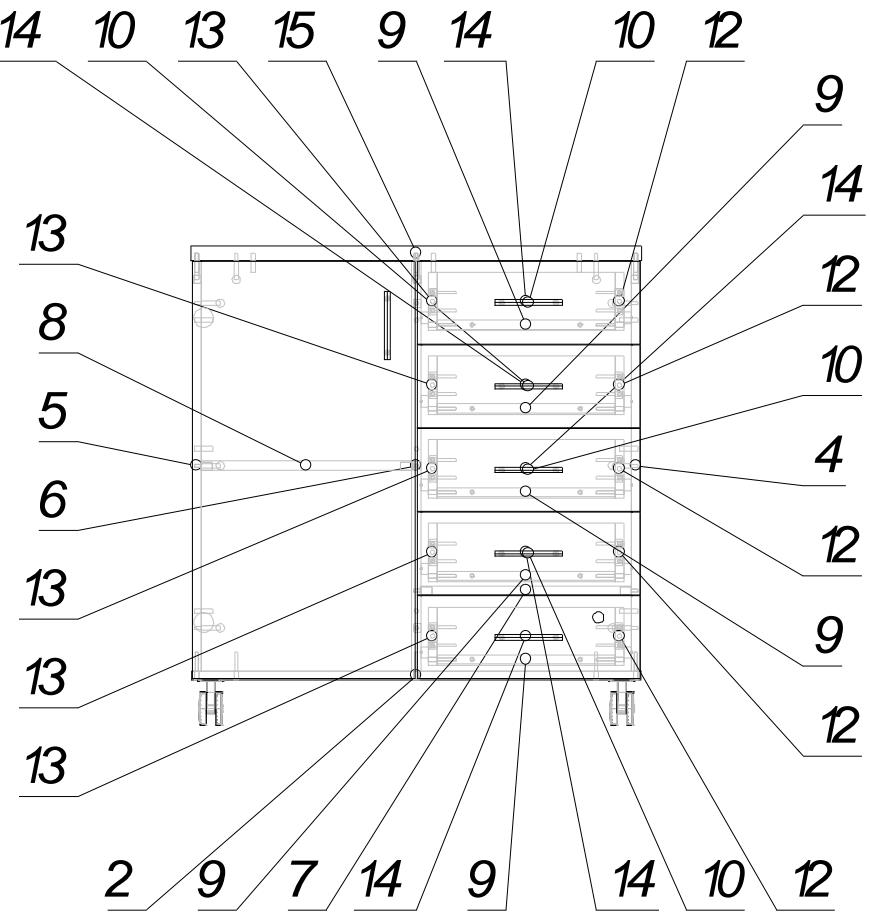

Спецификация на панели и профили

Лінійка
Лінійка
Лінійка
Лінійка
Лінійка

Лінійка
Лінійка
Лінійка
Лінійка
Лінійка


Поз	Обозн	Наименование	Заготовка	Детали	Без винта	Без винта	Паз	Без винта	Шайба	Длина	Шайба	Длина	Шайба	Длина	Примечание
1		Задняя стойка	Кор-т	Длина(L)	Шайба(W)	Длина	Шайба	Длина	Шайба	764	764	764	764	764	Прямоуг.
2		Дно	т	729	729	729	729	729	729	379	729	379	729	379	
3		Дверь	т	737	392.5	737	392.5	741	396.5	376	729	376	729	376	0.4ММ
4		Правая стойка	т	729	729	729	729	729	729	376	729	376	729	376	0.4ММ
5		Левая стойка	т	729	729	729	729	729	729	376	729	376	729	376	0.4ММ
6		Средняя стойка	т	729	729	729	729	729	729	360	729	360	729	360	0.4ММ
7		Панель дна замка	т	374	360	374	360	374	360	374	374	360	374	360	0.4ММ
8		Панель	т	374	353.4	374	353.4	374	353.4	374	353.4	374	353.4	374	
9		Дно ящика	т	316	334	316	334	316	334	316	334	316	334	316	
10		Фасад ящика	т	4	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	
11		Фасад ящика	т	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	14.2.5	392.5	14.2.5	
12		Боковая панель профиль	т	350	102.5	350	102.5	350	102.5	350	102.5	350	102.5	350	2.0ММ
13		Боковая панель левая	т	350	102.5	350	102.5	350	102.5	350	102.5	350	102.5	350	2.0ММ
14		Задняя панель ящика	т	316	102.5	316	102.5	316	102.5	316	102.5	316	102.5	316	2.0ММ
15		Крышка	т	796	396	796	396	796	396	800	800	800	800	800	2.0ММ
16		Шар. капр. бтн Versatile Plus h=4.5мм L=350мм	т	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	2.0ММ
17		Шар. капр. бтн Versatile Plus h=4.5мм L=350мм	т	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	2.0ММ

Спецификация на крылья, фурнитуру

Заказ
Изображение Тумба Rgo 5 ящиков 800x400x850 (770) ящика стоячего со стоп замок в ниж ящик
Артикул изображения


Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Примечание
25		Опора двери с пластикой, D60 мм, без стопора	4	
26		Профиль дверка, Датч. датчики	5	
27		Профиль дверка, Датч. датчики	1	
28		Петля Витонг 110°, Накладка	2	
29		Эксцентриковый стяжка L=34. 0ля 16 мм	20	
30		Эксцентриковый стяжка L=34. 0ля 16 мм	18	
31		Эксцентриковый стяжка L=9.5 0ля 16 мм	8	
32		Конформант 7х50 Zn	59	
33		Шкант 8х2мм	18	
34		Шкант 8х2мм	10	
35		Шуруп 3.5x16	40	

1. Крепим направляющие по присадкам

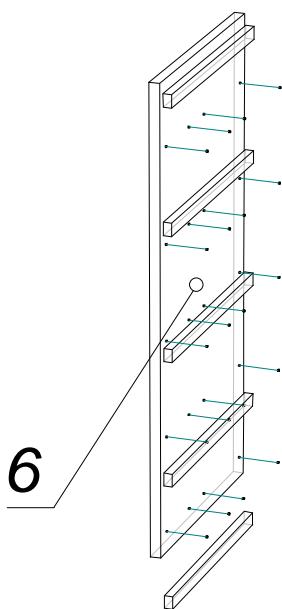


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
35		Шуруп 3,5x16	20

2.

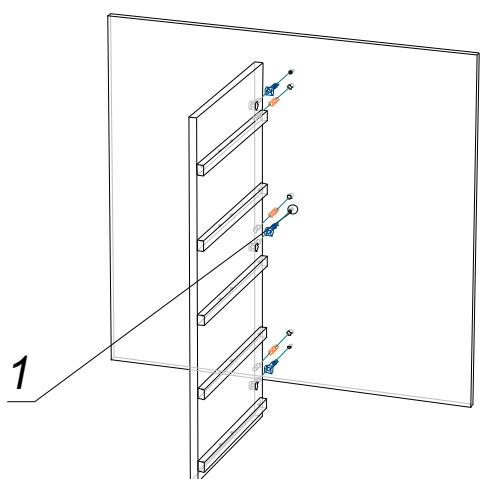


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
30		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	3
33		Шкант 8x30мм	3

3. Крепим направляющие по присадкам

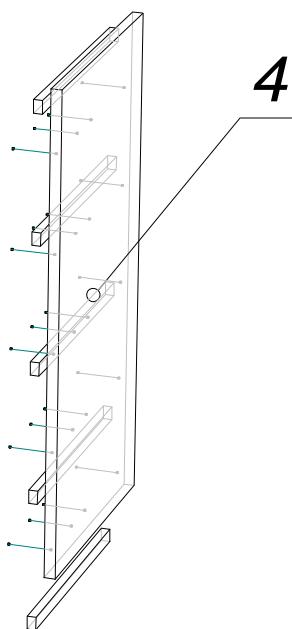


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
35		Шуруп 3,5x16	20

4.

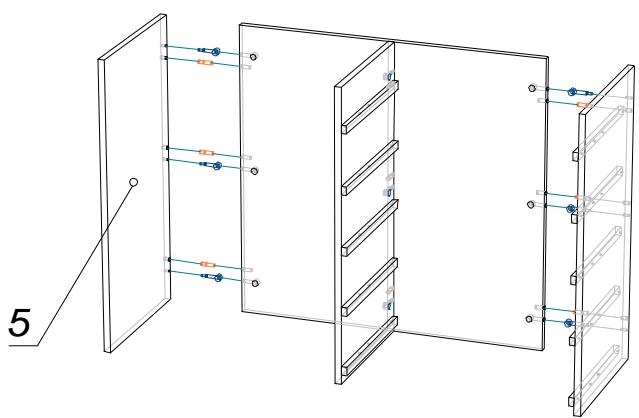


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
30		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
33		Шкант 8x30мм	6

5.

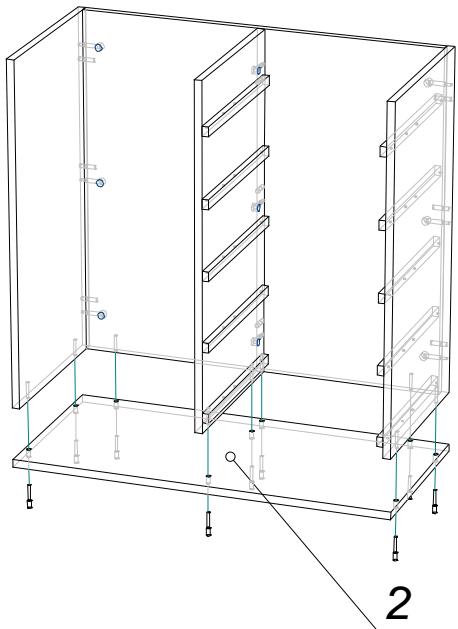


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
32		Конфирмат 7x50, Zn	9

6.

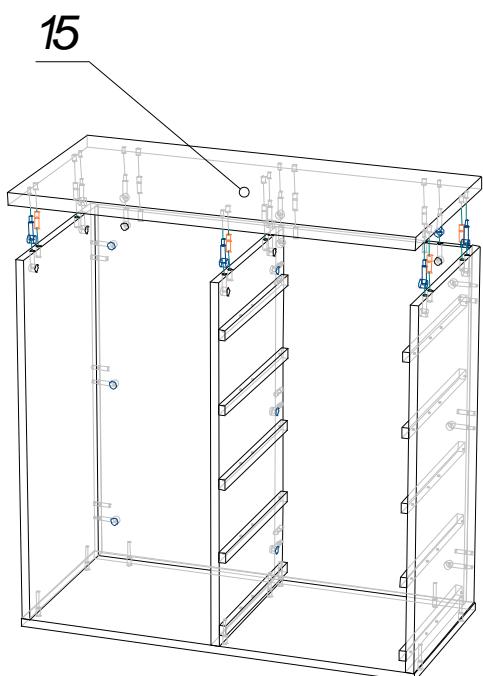


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
30		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	9
33		Шкант 8x30мм	9

7.

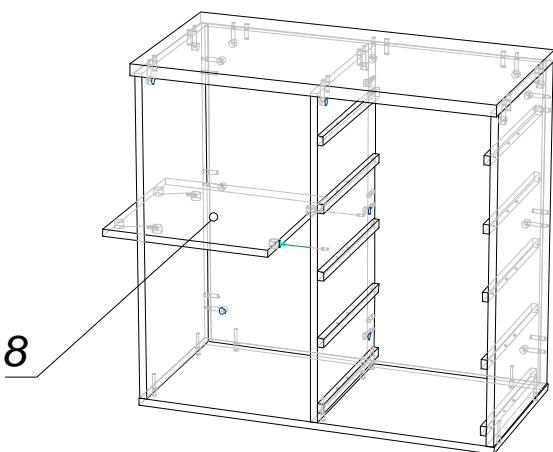


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
31		Эксцентриковая стяжка L=9,5 для 16 мм	4

8.

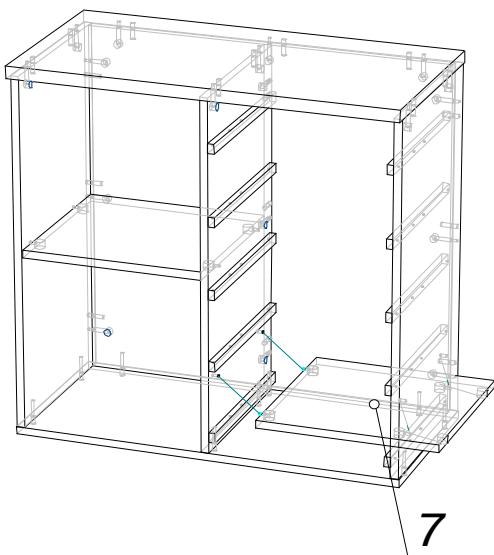


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
31		Эксцентриковая стяжка L=9,5 для 16 мм	4

9. Средняя линия направляющих проходит на расстоянии 23мм от низа боковой панели ящика.

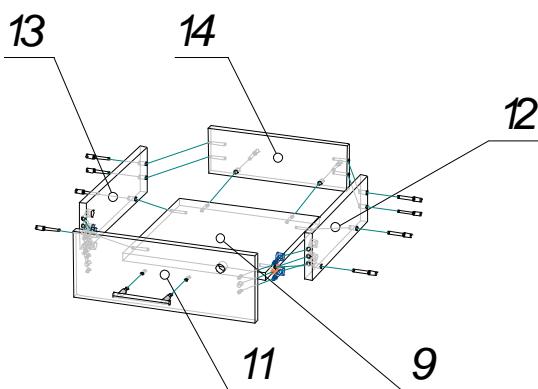


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
26		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	1
29		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
32		Конфирмат 7x50, Zn	10
34		Шкант 8x30мм	2

10. Средняя линия направляющих проходит на расстоянии 23мм от низа боковой панели ящика.

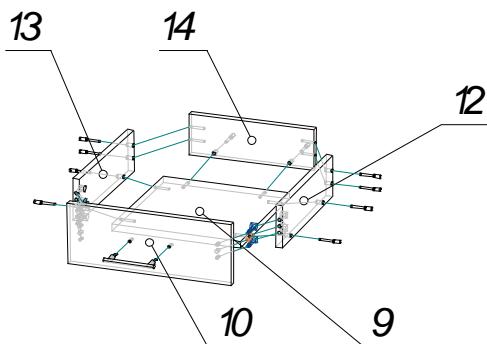


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
26		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	1
29		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
32		Конфирмат 7x50, Zn	10
34		Шкант 8x30мм	2

11. Вставляем и регулируем ящики.

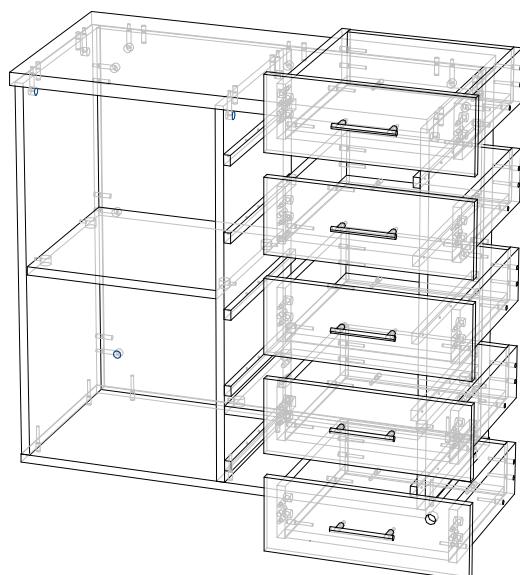


12. Ручку на дверце располагаем на своё усмотрение.

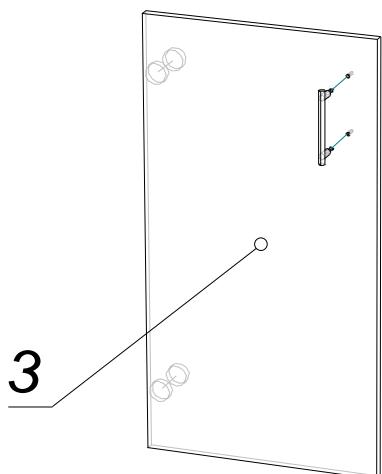


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
27		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	1
28		Петля Boyard 110°, накладная	2

13.

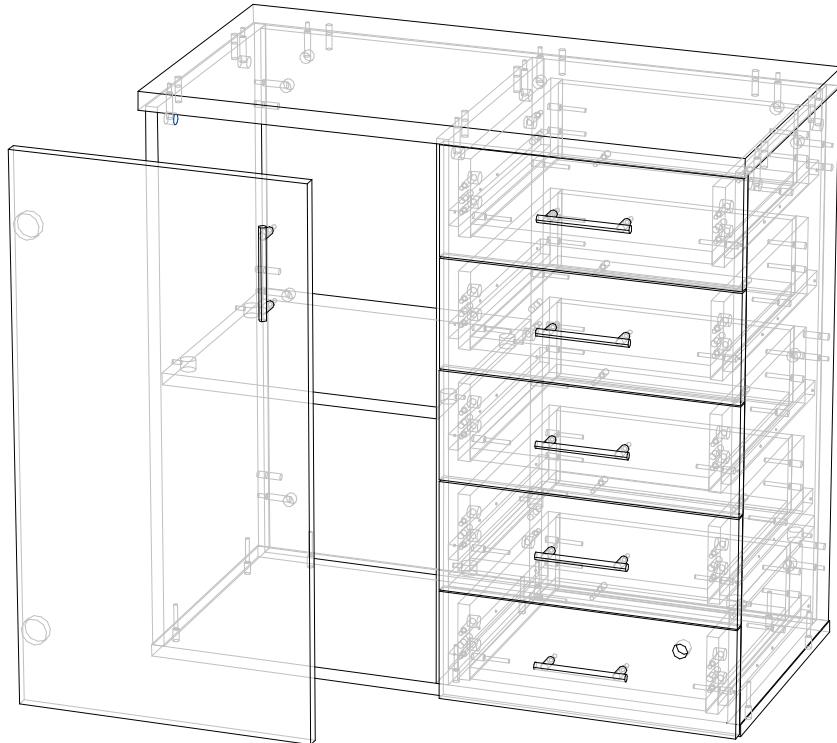

14.

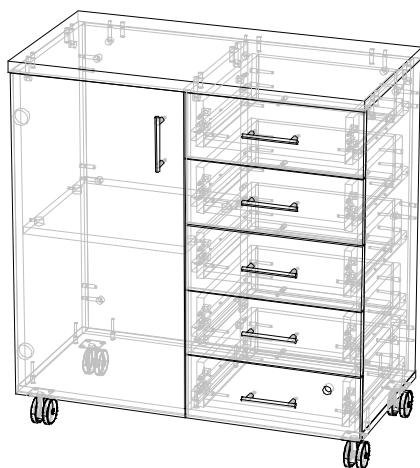

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		Опора двухколесная с площадкой, D60 мм, без стопора	4

